Locator Bar Attachment

Posiblemente la mejor opción de anclaje para barras sobre implantes

BAR ATTACHMENT

En los casos de anclajes sobre barras el LOCATOR permite disponer de un sistema resiliente, de larga duración y bajo perfil. Locator Bar ofrece tres opciones: roscado, soldadura laser o sobrecolado.

Cast-To

Locator sobrecolado a la barra

Hembra para sobrecolocar

Pack Bar
REF. 8028-2

El Locator para barras ofrece la opción de sobrecolar la hembrilla, mediante el proceso del colado de la barra patrón.

REF.	LOCATOR BAR CAST-TO		PRECIO
8586-2	Locator Cast-To Bar: Female	(**2** Pack)	104 €
9107	Locator Paralleling Mandrel. Paralelizador para Locator Bar		40 €
8028-2	**Pack para procesado de la prótesis**. Cápsula (Amarillo). Botones: Blanco-Rosa-Azul. 2 Aros espaciadores	(**2** Pack)	68 €

LOCATOR BAR CAST-TO PROCEDIMIENTO

1A

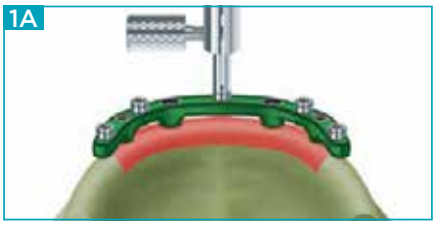

1B

1A-1B Con la ayuda del paralelizador, posicionar los locator en la barra patrón.

2

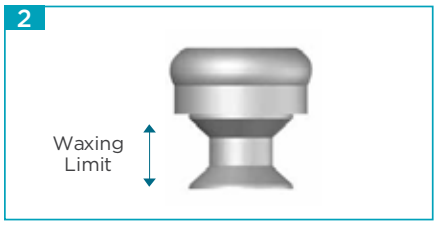

2 Hembra para sobrecolar. Encerar hasta la parte superior del receso retentivo y no por encima de la línea indicada.

3A

3B

3A-3B Proceso de colado, desbaste y pulido, siguiento el procedimiento estándar.

NOTA: La temperatura de colado, no debe exceder los 2.000°F (1.100 °C) por encima de esta temperatura, la hembra de acero inoxidable, podría sufrir deformaciones.

4

4 Coloque los capuchones de procesado en cada Locator para comprobar que no haya interferencias. Proceder a fabricar la prótesis.

El procesado de la prótesis, así como las distintas retenciones y recambio de los machuelos, es idéntido al sistema sobre implantes.

Más información en:
www.ancladen.com > Productos > Descargas > Manual Técnico Locator Bar.pdf