Locator Bar Attachment

Posiblemente la mejor opción de anclaje para barras sobre implantes

BAR ATTACHMENT

En los casos de anclajes sobre barras el LOCATOR permite disponer de un sistema resilente, de larga duración y bajo perfil. Locator Bar ofrece tres opciones: roscado, soldadura laser o sobrecolado.

Drill & Tap

Locator atornillado a la barra

Hembra para atornillar.

Pack Bar
REF. 8028-2

El Locator atornillado a la barra permite disponer de un sistema resilente, de larga duración, bajo perfil y puede ser retirado fácilmente.

REF.	LOCATOR BAR DRILL&TAP			PRECIO
8589-2	Locator Bar: Female.	2.0 mm. Roscado	(**2** Pack)	104 €
8014	Calcinable para rosca	2.0 mm.	(**10** Pack)	64 €
9102	Bar Drill 2.0	2.0 mm.		18 €
9104	Bar Tap 2.0	2.0 mm.		28 €
9107	Locator Paralleling Mandrel. Paralelizador para Locator Bar			40 €
8016	Holder-Soporte para Drill y Tap.			58 €
8028-2	**Pack para procesado de la prótesis** Cápsula (Amarillo). Botones: Blanco-Rosa-Azul. 2 Aros espaciadores		(**2** Pack)	68 €

REF. 9107

REF. 8016

LOCATOR BAR DRILL&TAP
PROCEDIMIENTO

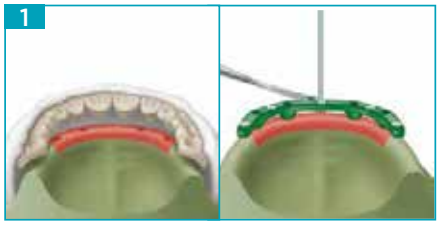

1 Colocar los calcinables para rosca en la barra patrón.

2 Colado de la barra siguiendo los procecidimientos estándar. Los calcinables formarán parte de la barra.

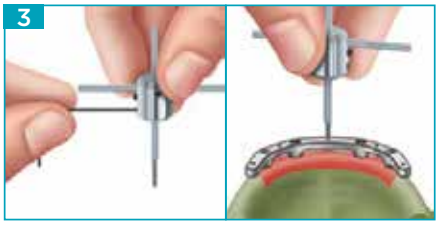

3 Desbastado y pulido de la barra. Limpieza interna de los pasos de rosca. Utilizar un aceite fluido para reducir el riesgo de fractura de los drills.

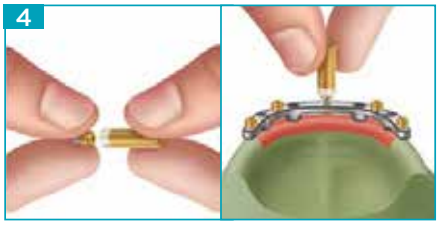

4 Atornille los Locator en la barra con la ayuda del Core Tool.

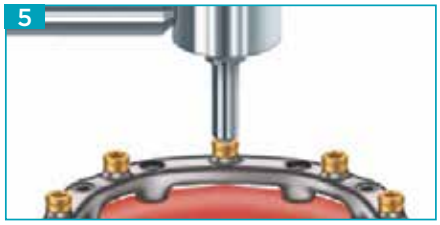

5 Torque de 30 Ncm con la llave dinamométrica.

6 Colocar los capuchones y fabricar la prótesis.

El procesado de la prótesis, así como las distintas retenciones y recambio de los machuelos, es idéntido al sistema sobre implantes.

Más información en:
www.ancladen.com > Productos > Descargas > Manual Técnico Locator Bar.pdf